
Le guide pro

de Jungheinrich PROFISHOP

Comment utiliser une cercleuse manuelle étape par étape


À titre d'exemple, nous vous expliquons dans ce mode d'emploi **comment utiliser un tendeur pour feuillard de cerclage**.

Préparation

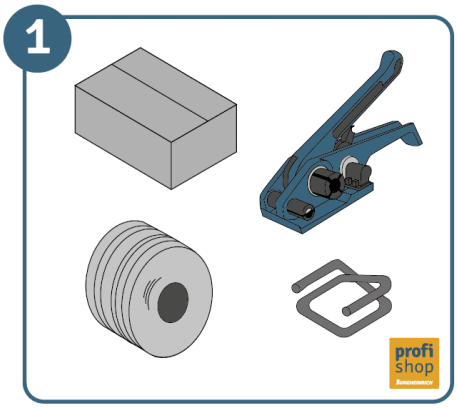


Emballez vos produits dans des cartons ou empilez vos marchandises sur un support de charge et préparez l'appareil de cerclage avec les agrafes de cerclage adaptées.

Fixer l'agrafe

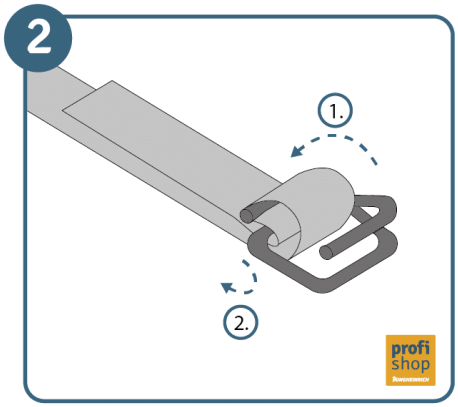

Passez le début du feuillard dans l'agrafe de cerclage et revenez entre deux étriers métalliques, de sorte que les deux morceaux de feuillard se superposent et que l'agrafe tienne fermement sur le feuillard.

Enrouler le feuillard de cerclage autour des marchandises

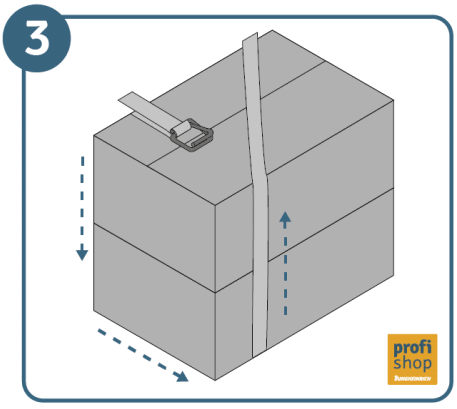


Enroulez le feuillard de cerclage le plus serré possible autour des cartons. Lors de l'utilisation sur palettes, veillez à ce que les colis soient bien serrés les uns contre les autres afin qu'ils ne puissent pas glisser. De plus, les angles et arêtes vives doivent être protégés. Les cornières de protection empêchent que le feuillard ne s'enfonce ou n'endommage les marchandises.

Jungheinrich France s.a.s. • 4, rue des Frères Caudron - CS60002 • 78142 Vélizy-Villacoublay
Siège social : Hambourg • Registre du commerce : Versailles B 629 857 301 • SIREN 629 857 301 00010 • Numéro de TVA : FR 81 629 857 301 •
Président : M. Julien Calloud • Société : Jungheinrich AG
Téléphone : 01.39.45.68.68 • Fax : 01.39.45.69.69 • E-Mail: info@jungheinrich.fr

Le guide pro


de Jungheinrich PROFISHOP

Fixer l’agrafe de cerclage

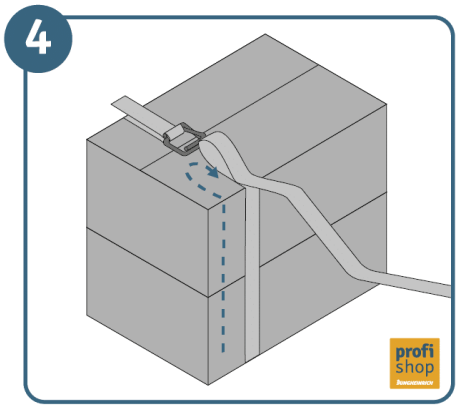


Prenez le feuillard de cerclage restant sur la bobine pour former une boucle. Passez-la au centre de l’agrafe. Veillez à ce que la partie inférieure de la boucle soit dirigée vers la marchandise et la partie supérieure vers la bobine.

Serrer le feuillard de cerclage

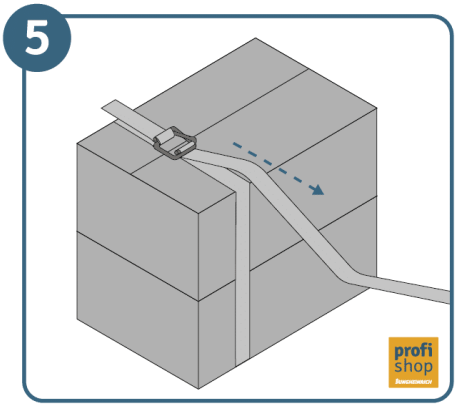

Passez la boucle autour de l’extrémité libre de l’agrafe de cerclage et tirez sur la partie supérieure du feuillard jusqu’à ce qu’il soit bien serré contre la marchandise.

Insérer le feuillard dans le tendeur à bobine

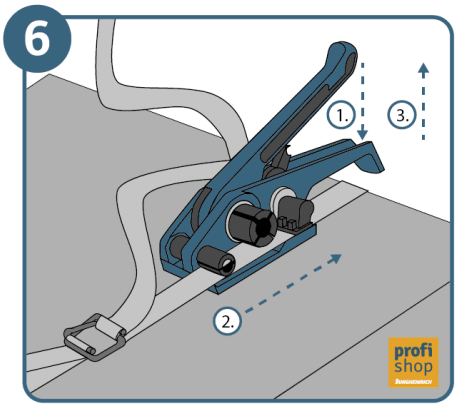


À une distance d’environ 20 à 30 centimètres de l’agrafe de cerclage, placez maintenant la partie inférieure du feuillard (celui qui est en contact avec le colis) dans la cercleuse manuelle. Pour cela, appuyez sur la poignée du tendeur vers le bas et placez le feuillard **dans le mécanisme de serrage du tendeur**. Dès que la position est correcte, relâchez la poignée.

Jungheinrich France s.a.s. • 4, rue des Frères Caudron - CS60002 • 78142 Vélizy-Villacoublay
Siège social : Hambourg • Registre du commerce : Versailles B 629 857 301 • SIREN 629 857 301 00010 • Numéro de TVA : FR 81 629 857 301 •
Président : M. Julien Calloud • Société : Jungheinrich AG
Téléphone : 01.39.45.68.68 • Fax : 01.39.45.69.69 • E-Mail: info@jungheinrich.fr

Le guide pro


de Jungheinrich PROFISHOP

Placer le feuillard supérieur dans le tendeur à bobine

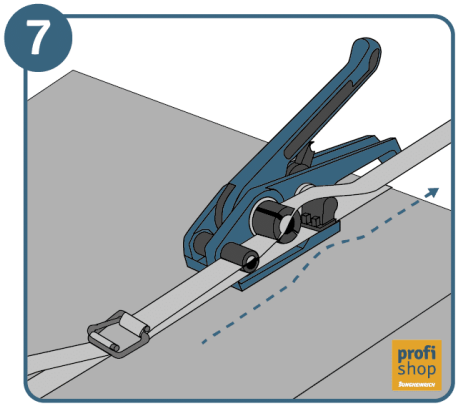


Ensuite, passez le feuillard supérieur **dans le mécanisme de tension et de coupe** du tendeur.

Tendre le feuillard de cerclage

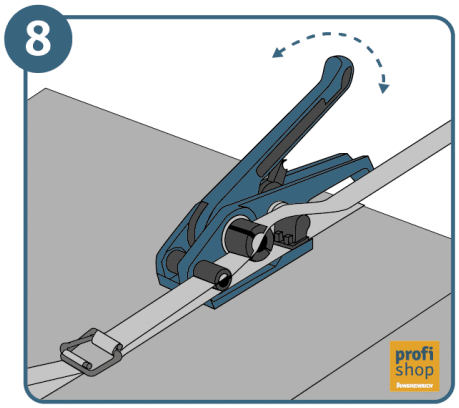

Tout en maintenant le feuillard et le tendeur d'une main, actionnez le levier de tension avec l'autre en effectuant des mouvements de va-et-vient jusqu'à ce que le feuillard de cerclage soit bien tendu. Maintenez le tendeur avec le feuillard aussi parallèle que possible au colis.

Couper le feuillard de cerclage

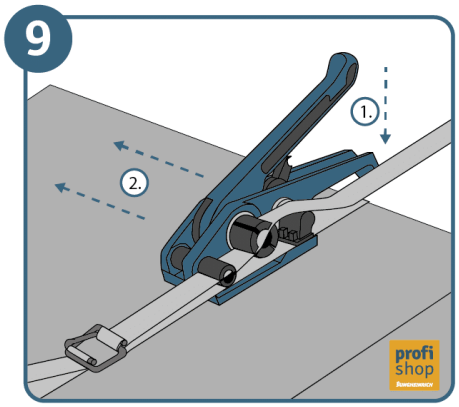

Lorsque la tension souhaitée est atteinte, appuyez sur le levier de tension vers le bas. De cette manière, vous coupez le feuillard de cerclage avec le couteau et pouvez ensuite retirer la cercleuse manuelle.

Jungheinrich France s.a.s. • 4, rue des Frères Caudron - CS60002 • 78142 Vélizy-Villacoublay
Siège social : Hambourg • Registre du commerce : Versailles B 629 857 301 • SIREN 629 857 301 00010 • Numéro de TVA : FR 81 629 857 301 •
Président : M. Julien Calloud • Société : Jungheinrich AG
Téléphone : 01.39.45.68.68 • Fax : 01.39.45.69.69 • E-Mail: info@jungheinrich.fr